



Trasformatori di tensione ad alta precisione e prestazioni elevate a fronte di dimensioni ridotte con connessione secondaria a morsetti da 10mmq.

Le tensioni secondarie supportate sono: 100V, $100\sqrt{3}$, 110V, $110\sqrt{3}$.


Fissaggio su guida DIN e su parete.

Small size, high precision voltage transformers with 10 mmq terminal secondary connection, high performances

The transformers can sustain a secondary voltage of: 100V, $100\sqrt{3}$, 110V, $110\sqrt{3}$.

DIN rail fixing

CTV 10-20

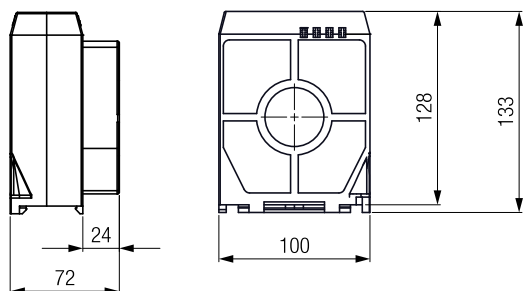

CTV 50

